



**COFFRES ET ARMOIRES FORTES  
POUR ARMES**

**CATALOGUE 2018 / 2019**

**JIGA**  
DIFFUSION  
DISTRIBUTEUR SPÉCIALISTE  
COFFRES & ARMOIRES FORTES POUR ARMES

# GAMME SENTINEL



S3



S5



SD5



SD7



SD10



SD14




SD16

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps et porte en acier de première qualité DD12, épaisseur 2 mm.
- Porte double paroi épaisseur 55 mm avec système anti-levier.
- 4 à 5 cylindres en acier de diamètre 22 mm et de grande profondeur assurant le verrouillage.
- Serrure de haute sécurité à 6 lames avec clé à double panneton.
- Trous prévus pour la fixation au sol et au mur.
- Coffre intérieur (sauf S3 et S5).
- Moquette intérieure (sauf S3).
- Râtelier pour armes en bois (sauf S3: mousse).
- Support(s) pour arme(s) supplémentaire(s) dans la porte (sauf S3 et SD16).
- Peinture époxy de grande résistance chauffée à 220°.
- Couleur noir.
- 2 clés et un jeu de vis avec chevilles pour la fixation fournis.
- 2 étagères amovibles fournies (uniquement SD14).

## DISPOSITION

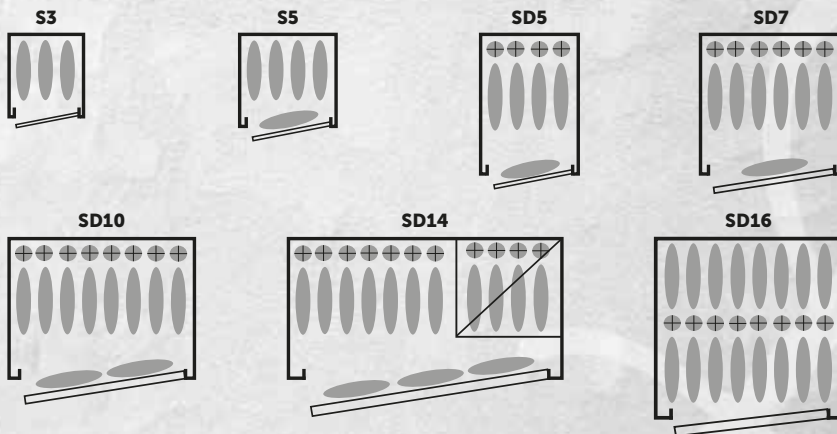

## RÉFÉRENCES

REF.	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS EXT. HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS UTILES HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS COFFRE INT. HAUT. x LARG. x PROF.
<b>S3</b>	3 armes	23 kg	130 x 20 x 20	129 x 19,6 x 13,5	-
<b>S5</b>	5 armes dont 1 dans la porte / étagère avec passage pour 1 arme longue	38 kg	140 x 25 x 25	128 x 23,5 x 17,5	-
<b>SD5</b>	4 armes avec lunette + 1 dans la porte / coffre intérieur	42 kg	150 x 25 x 33	133 x 23,5 x 25,5	16 x 24,5 x 20,5
<b>SD7</b>	6 armes avec lunette + 1 dans la porte / coffre intérieur	53 kg	150 x 35 x 33	133 x 33,5 x 25,5	16 x 34,5 x 20,5
<b>SD10</b>	8 armes avec lunette + 2 dans la porte / coffre intérieur	64 kg	150 x 45 x 33	133 x 43,5 x 25,5	16 x 44,5 x 20,5
<b>SD14</b>	11 armes avec lunette + 3 dans la porte / coffre int. / étagères amovibles	90 kg	150 x 70 x 33	132 x 68,5 x 25,5	16 x 69,5 x 20,5
<b>SD16</b>	16 armes dont 8 avec lunette / coffre intérieur	66 kg	150 x 45 x 40	133 x 43,5 x 32,5	16 x 44,5 x 27,5

# GAMME SENTINEL COULEUR BOIS



L7



L10




L14


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps et porte en acier de première qualité DD12, épaisseur 2 mm.
- Porte double paroi épaisseur 55 mm avec système anti-levier.
- 5 cylindres en acier de diamètre 22 mm et de grande profondeur assurant le verrouillage.
- Serrure de haute sécurité à 6 lames avec clé à double panneton.
- Trous prévus pour la fixation au sol et au mur.
- Coffre intérieur.
- Moquette intérieure et sur la porte.
- Râtelier pour armes en bois.
- Support(s) pour arme(s) supplémentaire(s) dans la porte.
- Peinture époxy de grande résistance chauffée à 220°.
- Aspect Noyer obtenu par transfert de peinture à chaud.
- 2 clés et un jeu de vis avec chevilles pour la fixation fournis.
- 2 étagères amovibles fournies (uniquement L14).


## DISPOSITION



L7



L10



L14

## RÉFÉRENCES

REF.	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS EXT. HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS UTILES HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS COFFRE INT. HAUT. x LARG. x PROF.
L7	6 armes avec lunette + 1 dans la porte / coffre intérieur	53 kg	150 x 35 x 33	133 x 33,5 x 25,5	16 x 34,5 x 20,5
L10	8 armes avec lunette + 2 dans la porte / coffre intérieur	64 kg	150 x 45 x 33	133 x 43,5 x 25,5	16 x 44,5 x 20,5
L14	11 armes avec lunette + 3 dans la porte / coffre int. / étagères amovibles	90 kg	150 x 70 x 33	132 x 68,5 x 25,5	16 x 69,5 x 20,5



# GAMME CLASSIC



CD10



CD14




CD16

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Corps et porte en acier de première qualité DD12, épaisseur 3 mm.
- Porte double paroi épaisseur 70 mm avec système anti-levier.
- 5 cylindres en acier de diamètre 25 mm et de grande profondeur assurant le verrouillage.
- Serrure de haute sécurité à 7 lames avec clé à double panneton.
- Trous prévus pour la fixation au sol et au mur.
- Poignée ronde extra plate.
- Coffre intérieur.
- Moquette intérieure et sur la porte.
- Râtelier pour armes en bois.
- Supports pour armes supplémentaires dans la porte (sauf CD16).
- Peinture époxy de grande résistance chauffée à 220°.
- Couleur noir.
- 2 clés et un jeu de vis avec chevilles pour la fixation fournis.
- 2 étagères amovibles en bois fournies (uniquement CD14).

## DISPOSITION


CD10



CD14



CD16



## OPTION

SERRURE ÉLECTRONIQUE À CODE (AVEC CLÉS DE SECOURS)

## RÉFÉRENCES

REF.	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS EXT. HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS UTILES HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS COFFRE INT. HAUT. x LARG. x PROF.
CD10	8 armes avec lunette + 2 dans la porte / coffre intérieur	92 kg	150 x 45 x 33	132 x 43,5 x 23,5	17 x 44,5 x 18
CD14	11 armes avec lunette + 3 dans la porte / coffre int. / étagères amovibles	130 kg	150 x 70 x 33	131 x 68,5 x 23,5	17 x 69,5 x 18
CD16	16 armes dont 8 avec lunette / coffre intérieur	100 kg	150 x 45 x 40	132 x 43,5 x 30,5	17 x 44,5 x 25

# GAMME EXECUTIVE



ED18





ED23

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps et porte en acier de première qualité DD12, épaisseur 3 mm.
- Porte double paroi épaisseur 75 mm avec système anti-levier.
- 7 cylindres en acier de diamètre 25 mm et de grande profondeur assurant le verrouillage.
- Serrure de haute sécurité à 7 lames avec clé à double panneton.
- Trous prévus pour la fixation au sol et au mur.
- Poignée d'ouverture à 3 branches.
- Coffre intérieur.
- Moquette intérieure et sur la porte.
- Râtelier pour armes en bois.
- Peinture époxy de grande résistance chauffée à 220°.
- Couleur noir.
- 2 clés et un jeu de vis avec chevilles pour la fixation fournis.
- 2 étagères amovibles en bois fournies.
- Hauteur maxi des armes: - rangée du fond: 128 cm  
- première rangée: 148 cm

## DISPOSITION



## OPTION

SERRURE ÉLECTRONIQUE À CODE (AVEC CLÉS DE SECOURS)

## RÉFÉRENCES

REF.	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS EXT. HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS UTILES HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS COFFRE INT. HAUT. x LARG. x PROF.
ED18	18 armes avec lunette / coffre intérieur / étagères amovibles	146 kg	150 x 60 x 45	128 x 57 x 35,2	20 x 59 x 23,5
ED23	23 armes avec lunette / coffre intérieur / étagères amovibles	165 kg	150 x 75 x 45	128 x 72 x 35,2	20 x 74,5 x 23,5

# GAMME ARMES DE POING

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Corps et porte en acier de première qualité DD12, épaisseur 2 mm pour SC6 et 3 mm pour C3A.
- Porte double paroi épaisseur 55 mm pour SC6, et 57 mm pour C3A avec système anti-levier.
- 2 cylindres en acier de diamètre 25 mm et de grande profondeur assurant le verrouillage.
- Serrure de haute sécurité avec clé à double panneton.
- Trous prévus pour la fixation.
- 1 étagère sur C3A et 2 (amovibles) sur SC6.
- Peinture époxy de grande résistance chauffée à 220°.
- Couleur noir.
- 2 clés et un jeu de vis avec chevilles pour la fixation fournis.

## RÉFÉRENCES

REF.	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS EXT. HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS UTILES HAUT. x LARG. x PROF.
SC6	Armes de poing et objets divers «grande capacité» / 2 étagères amovibles	20 kg	50 x 35 x 33	49 x 34,5 x 27
C3A	3 armes de poing et objets divers / 1 étagère	17 kg	27 x 37 x 25	26,4 x 36,4 x 17,8

# GAMME ÉTAGÈRES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Corps et porte en acier de première qualité DD12, épaisseur 3 mm.
- Porte double paroi épaisseur 70 mm avec système anti-levier.
- 6 cylindres en acier de diamètre 25 mm et de grande profondeur assurant le verrouillage.
- Serrure de haute sécurité à 7 lames avec clé à double panneton.
- Trous prévus pour la fixation au sol et au mur.
- Poignée ronde extra plate.
- Peinture époxy de grande résistance chauffée à 220°.
- Couleur noir.
- 5 étagères renforcées amovibles fournies (étagères supplémentaires en option).
- 2 clés et un jeu de vis avec chevilles pour la fixation fournis.

## OPTION

SERRURE ÉLECTRONIQUE À CODE(AVEC CLÉS DE SECOURS)

## RÉFÉRENCES

REF.	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS EXT. HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS UTILES HAUT. x LARG. x PROF.
C15S	5 étagères renforcées réglables et amovibles	100 kg	150 x 45 x 40	149,4 x 44,4 x 31,2
C20S	5 étagères renforcées réglables et amovibles	120 kg	150 x 60 x 40	149,4 x 59,4 x 31,2

# GAMME PRESIDENTIAL



PK60



PK75






# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Anti-feu 648° pendant 30 min.
- Joint intumescent coupe feu et fumée autour de la porte.
- Corps et porte en acier 3 mm doublée sur les parties sensibles + panneau isolant + panneau de tissu.
- Porte double paroi épaisseur 115 mm.
- 9 cylindres en acier de diamètre 40 mm et de grande profondeur assurant le verrouillage sur tous les côtés de la porte.
- Serrure de haute sécurité à 7 lames avec clé à double panneton.
- Trous prévus pour la fixation au sol.
- Poignée d'ouverture à 3 branches.
- Tissu micro fibre intérieur et sur la porte.
- Râtelier pour armes en bois.
- Peinture époxy de grande résistance chauffée à 220°.
- 2 coloris disponibles : Noir Brillant ou Rouge Grenat.
- 2 clés et un jeu de vis avec chevilles pour la fixation fournis.
- 2 étagères amovibles en bois fournies.
- Hauteur maxi des armes: - rangée du fond: 126 cm  
- première rangée: 145 cm

## OPTION

SERRURE ÉLECTRONIQUE À CODE (AVEC CLÉS DE SECOURS)

## DISPOSITION

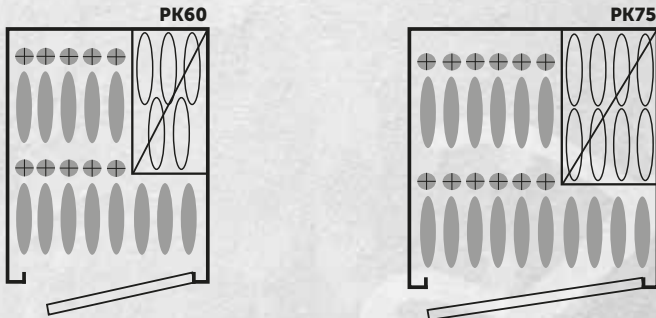

## RÉFÉRENCES

REF.	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS EXT. HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS UTILES HAUT. x LARG. x PROF.
PK60	18 armes avec lunette / étagères amovibles	187 kg	150 x 60 x 48	126 x 57 x 34
PK75	24 armes avec lunette / étagères amovibles	235 kg	150 x 75 x 59	126 x 71 x 45

**GAMME PRESIDENTIAL**




CAPITAL14

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Corps et porte en acier de première qualité DD12, épaisseur 3 mm.
- Porte en acier double paroi épaisseur 70 mm, avec système anti-levier.
- Meuble en noyer.
- 5 cylindres en acier de diamètre 25 mm et de grande profondeur assurant le verrouillage.
- Serrure de haute sécurité à 7 lames avec clés à double panneton.
- Coffre intérieur.
- Moquette intérieure et sur la porte.
- Râtelier pour armes en bois.
- Supports pour armes supplémentaires dans la porte.
- Peinture époxy de grande résistance chauffée à 220°.
- Couleur noir.
- 2 clés fournies.
- 2 étagères amovibles en bois fournies (uniquement CAPITAL 14).

## DISPOSITION

CAPITAL10



CAPITAL14



## OPTION

SERRURE ÉLECTRONIQUE À CODE (AVEC CLÉS DE SECOURS)

## RÉFÉRENCES

REF.	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS EXT. HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS UTILES HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS COFFRE INT. HAUT. x LARG. x PROF.
CAPITAL10	8 armes avec lunette + 2 dans la porte / coffre intérieur	125 kg	169 x 69 x 45	132 x 43 x 23	17 x 44 x 18
CAPITAL14	11 armes avec lunette + 3 dans la porte / coffre intérieur / étagères amovibles	165 kg	169 x 91 x 45	131 x 68 x 23	17 x 69 x 18

# GAMME VITRINE BOIS



ROMA




TOLEDO

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Corps et porte en acier de première qualité DD12, épaisseur 3 mm.
- Porte en acier double paroi épaisseur 70 mm avec système anti-levier.
- Habillage bois par placage de Noyer.
- Verrouillage 3 points (haut, bas et central).
- Serrure de haute sécurité.
- Vitrine en verre sécurisé PS13.
- Coffre intérieur sécurisé.
- Râtelier pour armes en bois.
- Eclairage intérieur LED (activation par télécommande fournie).
- 5 clés fournies.

## DISPOSITION

ROMA



TOLEDO



## RÉFÉRENCES

REF.	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS EXT. HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS UTILES HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS COFFRE INT. HAUT. x LARG. x PROF.
ROMA	12 armes avec lunette / coffre intérieur	180 kg	170 x 83 x 48	128 x 69 x 26	18 x 69 x 20
TOLEDO	14 armes avec lunette / coffre intérieur	275 kg	193 x 103 x 53	128 x 83 x 35	32 x 69 x 30

# GAMME VITRINE COULEUR BOIS



LV62




LV90

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Corps et porte en acier de première qualité DD12, épaisseur 2 mm pour LV8 et LV12, et 3 mm pour LV62 et LV90.
- Porte double paroi épaisseur 67 mm pour LV8 et LV12, et 70 mm pour LV62 et LV90, avec système anti-levier.
- Verrouillage 3 points (haut, bas et central).
- Serrure de haute sécurité.
- Trous prévus pour la fixation au sol et au mur (uniquement LV8 et LV12).
- Vitrine en verre feuilleté sécurisé PS13.
- Coffre intérieur sécurisé.
- Moquette intérieure et sur la porte.
- Râtelier pour armes en bois.
- Peinture époxy de grande résistance chauffée à 220°.
- Aspect Noyer obtenu par transfert de peinture à chaud.
- 5 clés fournies.
- 1 jeu de vis avec chevilles pour la fixation fourni (uniquement LV8 et LV12).
- Eclairage intérieur basse température (uniquement LV62 et LV90).

## DISPOSITION


LV8




LV12



LV62



LV90



## RÉFÉRENCES

REF.	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS EXT. HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS UTILES HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS COFFRE INT. HAUT. x LARG. x PROF.
LV8	8 armes avec lunette / coffre intérieur	82 kg	150 x 47 x 35	128 x 43,5 x 26,2	18,5 x 45,5 x 20
LV12	12 armes avec lunette / coffre intérieur	107 kg	150 x 72 x 35	128 x 69 x 26,2	18,5 x 69,5 x 20
LV62	10 armes avec lunette / coffre intérieur / éclairage intérieur	170 kg	160 x 65 x 35	129 x 58 x 25,5	22,5 x 61 x 18,8
LV90	14 armes avec lunette / coffre intérieur / éclairage intérieur / côtés vitrés	302 kg	170 x 92 x 46	128,5 x 83,5 x 35,3	32 x 89 x 30



# GAMME VITRINE



V62




V90

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Corps et porte en acier de première qualité DD12, épaisseur 3 mm.
- Porte double paroi épaisseur 70 mm, avec système anti-levier.
- Verrouillage 3 points (haut, bas et central).
- Serrure de haute sécurité.
- Vitrine en verre feuilleté sécurisé PS13.
- Coffre intérieur sécurisé.
- Moquette intérieure et sur la porte.
- Râtelier pour armes en bois.
- Peinture époxy de grande résistance chauffée à 220°.
- Couleur noir.
- Éclairage intérieur basse température.
- 5 clés fournies.

## DISPOSITION

V62



V90

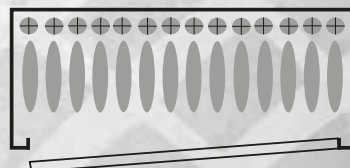

## RÉFÉRENCES

REF.	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS EXT. HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS UTILES HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS COFFRE INT. HAUT. x LARG. x PROF.
V62	10 armes avec lunette / coffre intérieur / éclairage intérieur	170 kg	160 x 65 x 35	129 x 58 x 25,5	22,5 x 61 x 18,8
V90	14 armes avec lunette / coffre int. / éclairage int. / côtés vitrés	302 kg	170 x 92 x 46	128,5 x 83,5 x 35,3	32 x 89 x 30

# GAMME COLLECTIVITÉ



CP6

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CP6

- 6 compartiments (clés différentes).
- Corps et porte en acier de première qualité DD12, épaisseur 3 mm.
- Portes double paroi épaisseur 57 mm et système anti-levier.
- 2 cylindres en acier de diamètre 25 mm et de grande profondeur assurant le verrouillage de chaque compartiment.
- Serrures de haute sécurité à 7 lames avec clé à double panneton.
- Trous prévus pour la fixation au sol et au mur.
- 1 étagère dans chaque compartiment.
- Peinture époxy de grande résistance chauffée à 220°.
- Couleur noir.
- 2 clés par compartiment et un jeu de vis avec chevilles pour la fixation fournis.



C20T16

## C20T16

- 16 compartiments (clés différentes) + porte principale.
- Corps et porte en acier de première qualité DD12, épaisseur 3 mm.
- Porte principale double paroi épaisseur 72 mm et système anti-levier.
- 6 cylindres en acier diamètre 25 mm et de grande profondeur assurant le verrouillage de la porte principale.
- Serrure de haute sécurité à 7 lames avec clé à double panneton sur la porte principale et sur chaque compartiment.
- Trous prévus pour la fixation au sol et au mur.
- Peinture époxy de grande résistance chauffée à 220°.
- Couleur noir.
- 2 clés pour la porte principale, 2 clés par compartiment et un jeu de vis avec chevilles pour la fixation fournis

## RÉFÉRENCES

REF.	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS EXT. HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS UTILES HAUT. x LARG. x PROF.
CP6	6 compartiments (clés différentes) avec étagère	106 kg	140 x 45 x 33	22 x 44,4 x 26,2
C20T16	16 compartiments (clés différentes) / porte principale	180 kg	150 x 60 x 40	17 x 25 x 22,7

## OPTION SERRURE ÉLECTRONIQUE Garantie 2 ans.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pose uniquement en usine, ne s'adapte pas sur coffre à clé.
- Disponible en couleur chrome ou doré.
- Code à 6 chiffres modifiable / 2 clés de secours et notice fournies.
- Pile 9V fournie (DURACELL/WURTH) suivant préconisation du fabricant.

REF.	DESCRIPTION
NL	Option serrure électronique à code (avec clés de secours)

COMPATIBILITÉ: Gamme CLASSIC: CD10, CD14 et CD16. / Gamme EXECUTIVE: ED18 et ED23.  
Gamme PRESIDENTIAL: PK60 et PK75. / Gamme MEUBLE BOIS: CAPITAL 10 et CAPITAL 14.  
Gamme COLLECTIVITÉ: C20T16. / Gamme ETAGERES: C155 et C205.

# GAMME FORTIFY



DELTA 8



DELTA 6



DELTA 4

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps et porte en acier épaisseur 2 mm.
- Porte avec système anti-levier.
- Cylindre en acier de diamètre 22 mm et de grande profondeur assurant le verrouillage.
- Serrure de haute sécurité à 6 lames .
- 2 clés à double panneton fournies.
- Trous prévus pour la fixation.
- 1 jeu de vis avec chevilles fourni.
- Peinture époxy de grande résistance chauffée à 220°, couleur noir.



DELTA 1

## RÉFÉRENCES

REF.	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS EXT. HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS UTILES HAUT. x LARG. x PROF.	DIMENSIONS COFFRE INT. HAUT. x LARG. x PROF.
DELTA 1	3 armes de poings et objets divers	11 kg	28 x 35 x 26	25 x 34 x 19	-
DELTA 4	4 armes / 1 étagère amovible	31 kg	140 x 25 x 20	139 x 24 x 14	-
DELTA 6	6 armes avec lunette / coffre intérieur	45kg	150 x 35 x 28	134 x 34 x 22	14 x 34 x 17
DELTA 8	8 armes avec lunette / coffre intérieur	52 kg	150 x 45 x 28	134 x 44 x 22	14 x 44 x 17

# DÉSHUMIDIFICATEUR PINGI

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Absorbe l'humidité ambiante, mais aussi l'humidité résiduelle à l'intérieur des armes.
- Inoffensif pour l'environnement et non toxique.
- Très longue durée de vie.
- Modèles réutilisables :
  - Indicateur d'absorption : bleu (vide) / rose (plein).
  - Matériel d'absorption : granulés de silice
  - Régénération au four micro-ondes 3 à 12 minutes à environ 600 W.
  - Capacité d'absorption par cycle : 100 à 180 ml/cm<sup>3</sup>.
- Modèle électrique:
  - Indicateur d'absorption intégré.
  - Sans pile ni fil.
  - Branchement sur secteur pour régénération.
  - Capacité d'absorption par cycle : 120 ml/cm<sup>3</sup>.



REF.	DESCRIPTION
PGLV250	Déshumidificateur pour coffre de taille moyenne (environ 250 L)
PGLV450	Déshumidificateur pour coffre de grande taille (350 L et plus)
PGSHOE	Déshumidificateur électrique spécial chaussures et bottes

# VERROU DE PONTET FRANZEN

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dégagement rapide et facile.
- Ajustement universel.
- Fabriqué à partir d'un solide alliage de bore.
- Joint en caoutchouc protégeant le métal de l'arme.
- Accès facile avec clés réversibles.
- Conforme aux lois en vigueur.



REF.	DESCRIPTION
F050100	Verrou de pontet à clé
F050003	Verrou de pontet à combinaison
F050302	Verrou de pontet à clé avec fixation murale
F050303	Verrou de pontet à combinaison avec fixation murale

Nous restons à votre disposition:

**JIGA**  
DIFFUSION  
DISTRIBUTEUR SPÉCIALISTE  
COFFRES & ARMOIRES FORTES POUR ARMES



*Les informations et les photos de ce document ne peuvent être contractuelles.  
Des modifications sur nos produits pouvant intervenir sans préavis.*